





ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดปากลิ้นราง

สำหรับใช้งานระบายน้ำทั่วไป จำหน่ายทุกชั้นคุณภาพ มอก.128-2560

- คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก
- คอนกรีตเสริมเหล็ก
- มอก.ชั้นคุณภาพ 1
- มอก.ชั้นคุณภาพ 2
- มอก.ชั้นคุณภาพ 3

Internal Diameter (D) (cm.)	Length (L) (cm.)	Thickness (T) (cm.)
30	100	5.00
40		6.00
60		7.50
80		9.50
100		11.00
120		12.50
150		15.00

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ

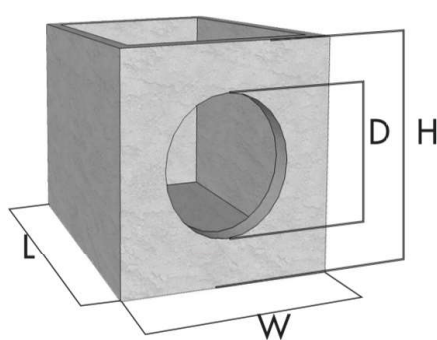

ด้านบน (TOP VIEW)

Pipe Size (m.)	D (m.)	H (m.)	W (m.)	L (m.)	T (m.)
0.30	0.44	0.72	0.80	0.80	0.10
0.40	0.57	0.85	0.80	0.80	0.10
0.60	0.80	1.10	1.05	1.05	0.10
0.80	0.99	1.39	1.25	1.20	0.10
1.00	1.25	1.69	1.54	1.24	0.12
1.20	1.45	1.92	1.74	1.24	0.12