
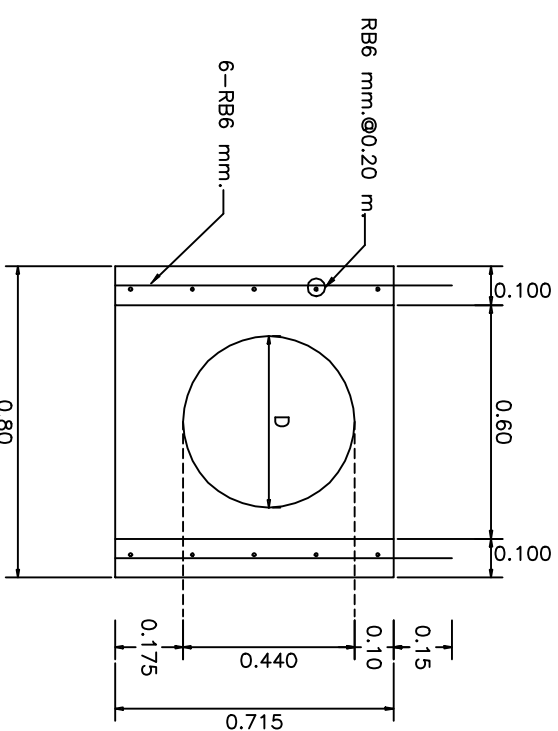


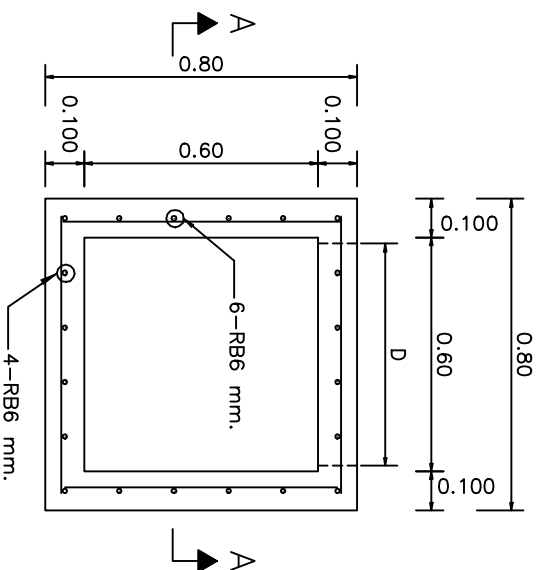

แปลน

ขนาดตัวแปลน

1 : 20

รูปตัด

A-A

ขนาดตัวแปลน

1 : 20

วัสดุสิ้นค้า

MH30 (60x60x71.5x10) RB6

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATE.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 210 KSC. CUBE AT 28 DAYS.
3. RAINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 GRADE SR 24
4. MINIMUM CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 3 CM.

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวางท่อ 30 cm.

PRECAST PEINFORCED CONCRETE DRAINAGE MANHOLES

R/C

ROJET PRESTRESSED CONCRETE CO.,LTD.

64 Moo 8 Bang-Niao-Lampang, Rajabhat 40170 Tel. 088-711-5101