

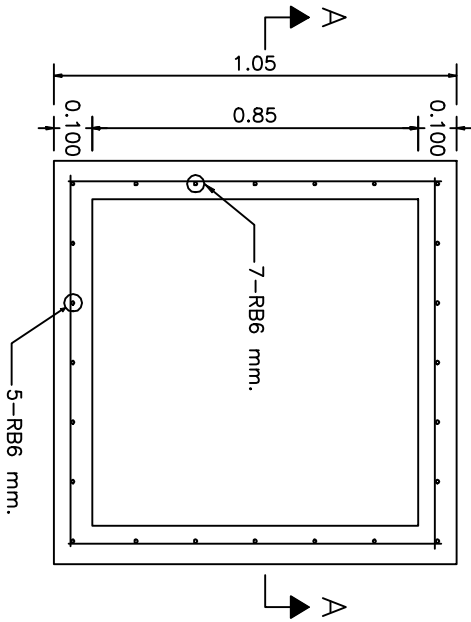




แปลน

ขนาดหน้า

1 : 20

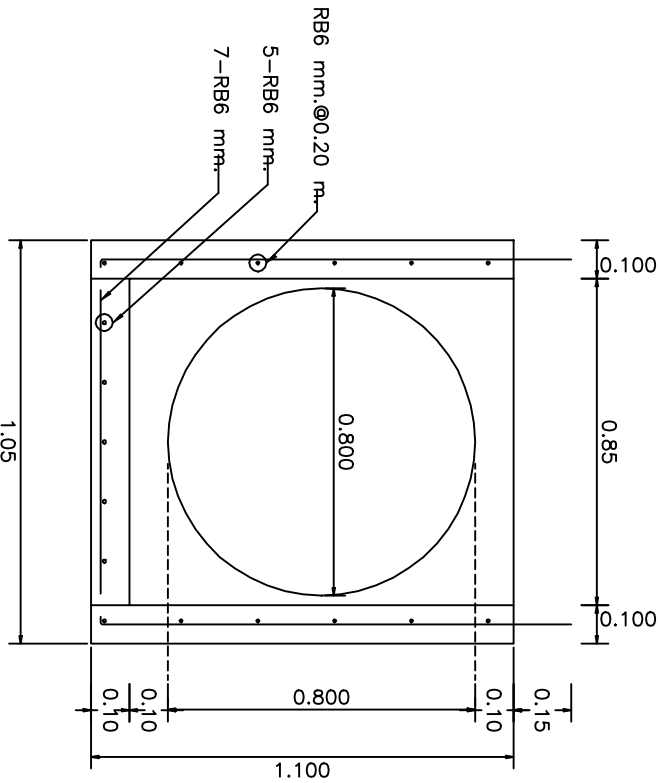

รูปตัด

A-A

ขนาดหน้า

1 : 20

วัสดุสินค้า
MH60 (85x85x110x10)

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATE.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 210 KSC. CUBE AT 28 DAYS.
3. RAINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 GRADE SR 24
4. MINIMUM CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 3 CM.

ท่อพักคอนกรีตหล่อสำเร็จ สำหรับท่อ 60 cm.
PRECAST PEINFORCED CONCRETE DRAINAGE MANHOLES



ROIET PRESTRESSED CONCRETE CO.,LTD.

Pl. 100/8 Thung-Khao-Luang, Phat. 40170 Tel. 086-771-6101