
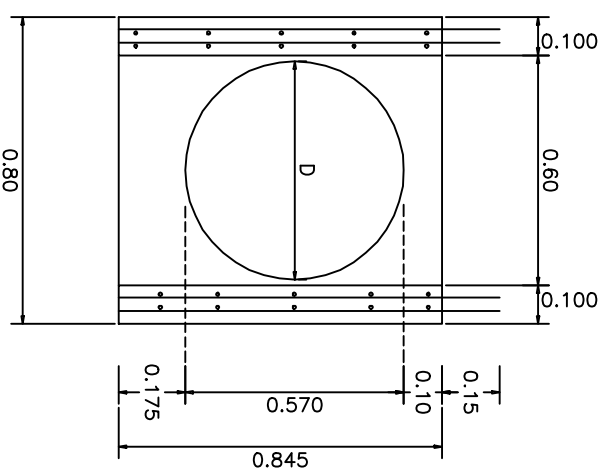


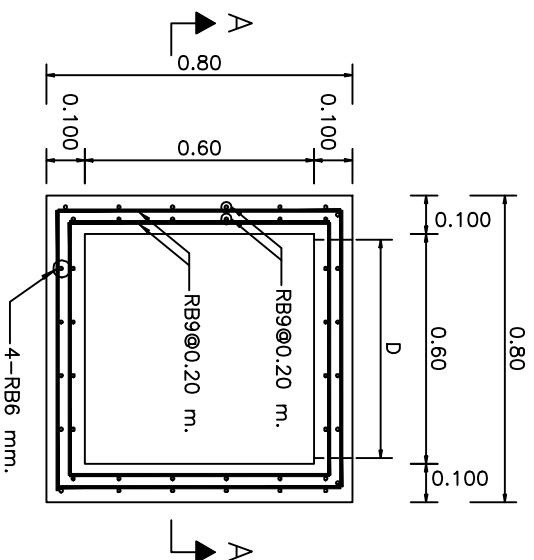

แปลน

ขนาดตัวแปลน

1 : 20

รูปตัด

A-A

ขนาดตัวแปลน

1 : 20

รายละเอียด

MH40 (60x60x84.5x10) RB9*2

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATE.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 210 KSC. CUBE AT 28 DAYS.
3. RAINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 GRADE SR 24
4. MINIMUM CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 3 CM.

ข้อพิทกอนกริตหล่อสำเร็จ สำหรับท่อ 40 cm.

PRECAST PEINFORCED CONCRETE DRAINAGE MANHOLES

RC

ROJET PRESTRESSED CONCRETE CO.,LTD.

24 Moo 9 Village-Village-Country, Nakhon Phanom, Thailand 50100 Tel: 089-711-5101